


Ведомость объемов работ

Замена покрытия пола из керамогранита г. Анжеро- Судженск, ул. Горняцкая,4

наименование работ	ед изм	кол во	примечание
резка керамогранита алмазным диском (существующего, уложенного на полу), с использованием пылезадерживающих приспособлений и устройств), глубина реза 15мм	мп	50	
демонтаж существующего керамогранита (500*500) с использованием пылезадерживающих приспособлений и устройств.	м2	150	
устройство выравнивающего основания толщиной 10мм	м2	150	
укладка керамогранита 600*600, с расшивкой швов	м2	150	
устройство порожка (примыкание вновь уложенного керамогранита к существующему)	мп	50	необходимость в связи с разницей высоты
погрузка строительного мусора, вывоз	шт	1	

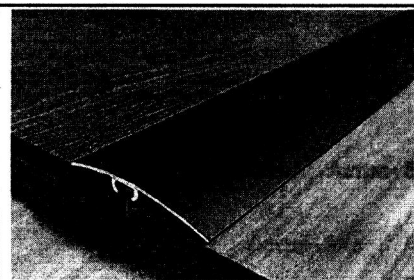

необходимость в связи с разницей высоты

Дополнительные условия:	Работы производятся в условиях действующего торгового центра
	Подрядчик самостоятельно организует ограждение зоны производства работ (в т.ч. и от возможного повреждения результатов выполненных работ до момента приемки заказчиком)
	Керамогранит, сухие смеси (в т.ч. Расшивка), порожек, герметик, дюбель- гвозди, грунт- поставка заказчика. Использование материалов заказчика не освобождает исполнителя от гарантийных обязательств
	при укладке керамогранита, наличие пустот- не допускается
	Гарантия на выполненные работы - 24 мес.

Начальник ОСПР

Псковитин С.В.